


TECHOS FOCNOPLAK®




**Placa
Lisa**

104 x 60

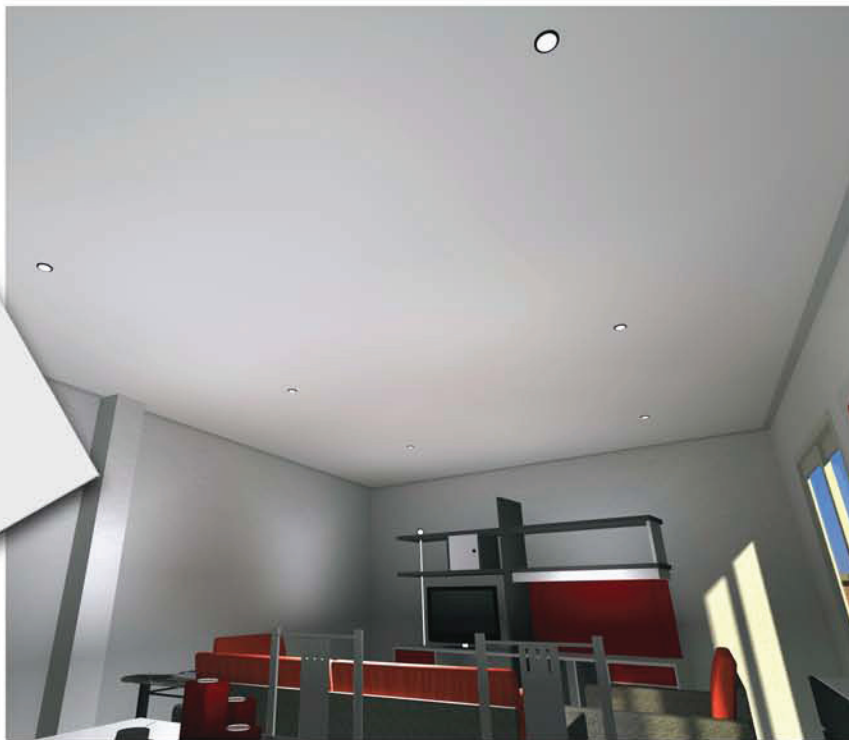


La placa lisa Focnoplak está fabricada a base de Escayola y fibra de refuerzo que es un producto incombustible e inerte, que se utiliza como complemento para aumentar la resistencia, en forma de pequeños filamentos. Puede instalarse con el método tradicional de estopada o usar tirantes de acero galvanizado. Si se desea conseguir mejor rendimiento acústico es posible instalarla con el sistema de tirante acústico.

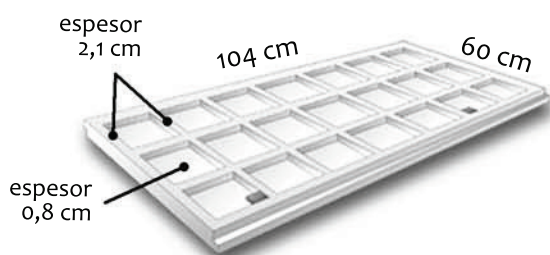

placa contramolde

Tiene una estructura nervada mejorada con respecto de la placa hueca tradicional, ya que la altura de los nervios es mayor, igualando la altura de la costilla de la placa. La estructura nervada está raspada para permitir el anclaje de la estopada en cualquier punto de los nervios. Se puede cortar a pequeñas tiras, sin peligro de pandeos.

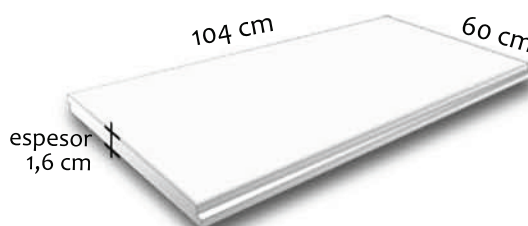

placa maciza

Se puede cortar con facilidad en pequeñas tiras y la estopada se puede fijar en toda la placa.

Código	Tipo	Piezas/palet	Medidas Palet
010101	contramolde	54	114 x 104 (altura 75)
010203	maciza	72	120 x 104 (altura 75)

CARACTERÍSTICAS GENERALES



TOLERANCIAS:
Espesor ± 1 mm
Desv. Ang. < 1mm



REACCIÓN AL FUEGO
Clase A-1



FÁCIL REPINTADO



PRODUCTO
ECOLÓGICO



RESISTENCIA A LA HUMEDAD:
30 días a 38° y a 95%
de humedad relativa
sin deformaciones,
ni fisuras.



PESO / m²
14 kg ± 5 %



REFLEXIÓN DE LA LUZ
> 80



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
0,25 Kcal/h.m. °C



ESTABILIDAD AL FUEGO
2 horas



PRODUCTO
ASEPTICO